



Catálogo 2019

Línea

Hidráulica

www.solindececuador.ec
solindecventas@gmail.com



MANGUERAS INDUSTRIALES

SUCCIÓN Y DESCARGA:



Aire
 Agua
 Petróleo
 Gasolina
 Aceite
 Químicos
 Concreto
 Vapor
 Gas GLP
 Gas Natural
 Pulpa de Mineral

PARA DIFERENTES APLICACIONES:

Fumigar
 Soldar
 Ventilación
 Arenadora
 No Conductive
 No Tóxica
 Automotriz
 Tipo Bombero
 Contra Incendio Nitrilo
 Flat para Riego

DE DIVERSOS TIPOS:


Jebe y Lona
 Metálica Inoxidable
 Teflón con Malla Metálica
 PVC
 Polietileno

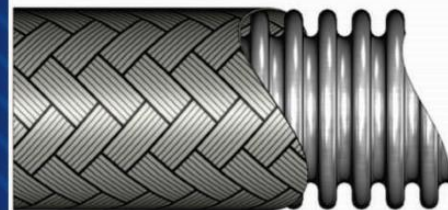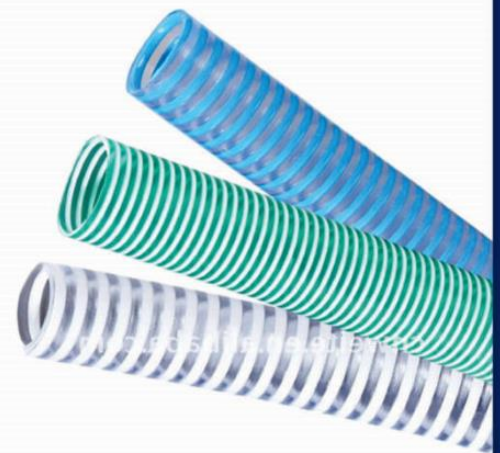



MANGUERAS POLIETILENO

Nuestras mangueras de polietileno no se corroen, son inodoras, atóxicas e insípidas, de peso reducido en color negro especial para protección contra los rayos solares, poseen alta resistencia a la intemperie que le da una larga vida útil y son 100% reciclables.

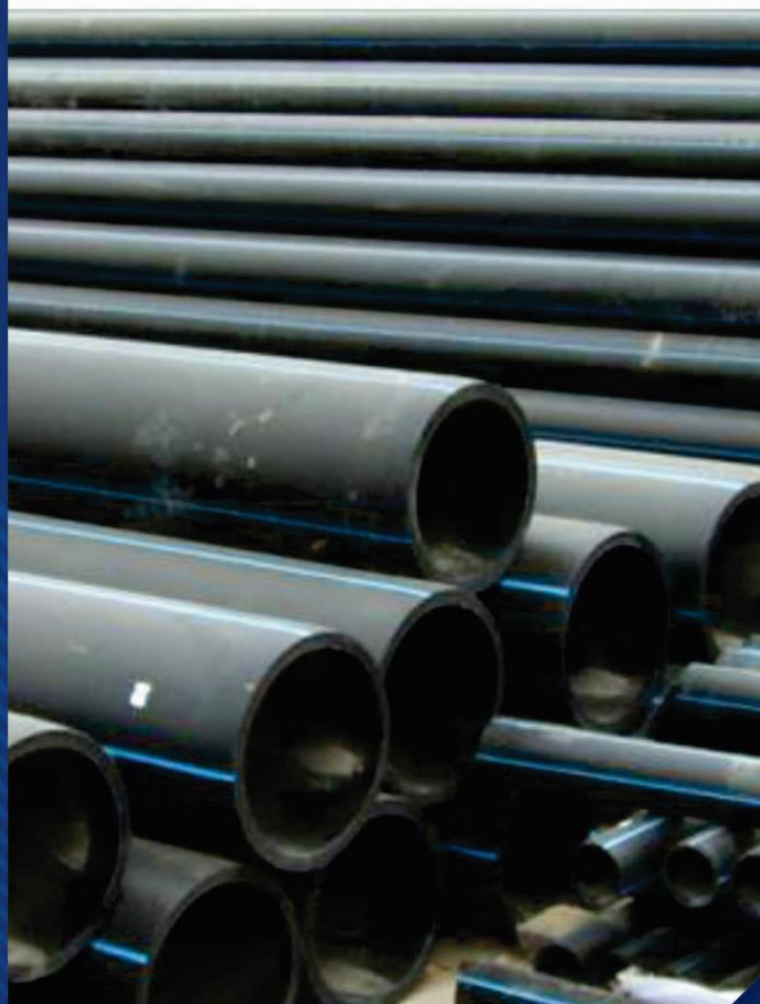

MANGUERAS HIDRÁULICAS

SOLINDEC

Soluciones Industriales EC



MANGUERAS:

Baja Presión:
SAE100R4AT.

Mediana Presión:
SAE100R1AT,
SAE100R3,
SAE100R6,
SAE100R5,
RFS FIRE SUPPRESSANT.

Alta Presión:
SAE100R2AT,
SAE100R16,
SAE100R17,
J2AT WIRE BRAIDJACK.

Extrema Presión:
SAE100R12,
SAE100R13,
SAE100R15.

Termoplástica:
SAE100R7,
SAE100R8.

ESPECIALES:
J2AT, JACKFORCE, GIH, C5D

PROTECTORES:
Polietileno, PVC, Silicona





FAJAS INDUSTRIALES

FAJAS EN V:

A, B, C, D, E, Z, 3V, 5V, 8V, SPA, SPB, SPC, SPZ, AX, BX, CX, ZX, 3VX, 5VX, XPA, XPB, XPC, XPZ.

SINCRONIZADAS:

3M, 5M, 8M, 14M, H, XH, XXH, L, XL, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, Polychain.

HEXAGONALES:

Doble V

AUTOMOTRICES:

9.5, PK, PJ, PL, TR.

POWER BAND:

Unidas

OPTIMAT:

Perforadas

TERMOSOLDABLES

VARIADORAS

MEDIDORES DE TENSIÓN



FAJAS TRANSPORTADORAS

FAJAS DE CAUCHO:

Pliegues: 2, 3, 4, 5

Anchos: 18", 20", 24", 30", 36", 42", 48", 60".

Tensión de Trabajo: Ep 400/2, Ep 630/3, Ep 800/4, Ep 1000/5.


FAJAS PLANAS DE TRANSMISIÓN

FAJAS SANITARIAS DE PVC

PEGAMENTOS:

SC 2000, SC 4000, Plastic Cement

SERVICIO VULCANIZADO EN FRIO Y CALIENTE

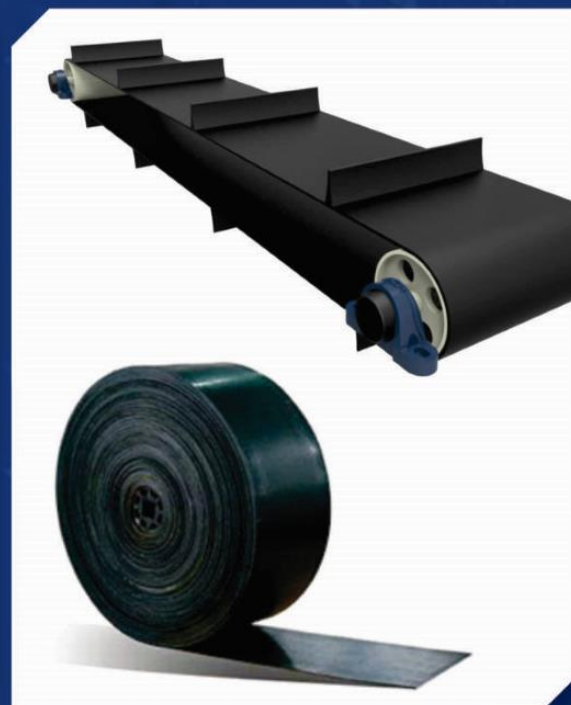

ACOPLES INDUSTRIALES

SOLINDEC

Soluciones Industriales EC



ACOPLES DE GARRA

Acoples Rápidos en Acero Maleable:

Rosca Macho, Rosca Hembra, Espiga.

Medidas:

1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4".

Arandalelas:

Resistentes al aceite.

ACOPLES CAM-LOCK

Disponible:

Aluminio, Acero Inoxidable,

Bronce, Polipropileno

Tipos:

A, B, C, D, E, F, DC, DP.

Medidas:

Desde 1/2" Hasta 8".

ACOPLES RÁPIDOS

Disponible:

Acero, Bronce, Acero Inoxidable.



CONEXIONES Y ADAPTADORES

CONEXIONES:

JIC, NPT, NPSM, SAE, JIS, BSPP,
Cara Plana Bridas Código 61, 62,
O'Ring Milimétricas DIN, CAT, KOMATSU.

Rectos, codos de 22, 30, 45, 60, 90 y 110
gramos, Fijas y Giratorias, Prensables y
Permanentes.

ADAPTADORES:

Combinaciones:

JIC, NPT, NPSM, SAE, BKHD

Rectos:

Codos de 45°, 90°, Tipo T, Tipo Cruz





FLEJES DE ACERO

Cintas de Acero Inoxidable

Medidas:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

Hebillas:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

Ensunchadora W-001



ABRAZADERAS

Tornillo Sinfín:

Acero y Acero Inoxidable, desde 1/4" hasta 32".

Dos Pernos:

Acero, desde 1/2" hasta 24".

T-Bolt con Perno de Acero Inoxidable



VÁLVULAS INDUSTRIALES

Tipo:

Aguja, Bola, Compuerta,
Cono, Cuchillo,
Diagrama, Filtros,
Mariposa, Retención,
UL/FM, Globo, Llave,
Check, Seguridad,
Medidor de Nivel.





CRISOLES

Cobre, Oro, Plata, Hierro, Bronce,
Plomo, Zinc, Samac, Aluminio.

De Grafito y de Carburo de Silicio de 0.5 kg.
Hasta 1000 kg.




GRAPAS PARA FAJAS

Tipo Solid Plate:

1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3".

Tipo Alligator:

15, 20, 25, 27, 35, 45, 55.

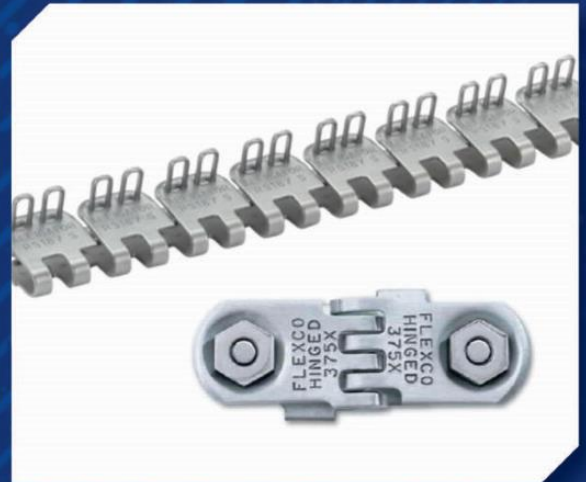

BRIDAS DE ACERO

ANSI B 16.5- Slip On
150 300 Lbs

De 1/2" hasta 14"



FABRICACIONES ESPECIALES

Conectores Acero Inoxidable





MANGUERAS METALICAS

Mangueras S96 de 1/4" Hasta 12"

Manguera Acero Inoxidable 321, 316L, 304L.

Se Fabrican hembras rectas, hembras curvas y Machos en todas las roscas de 1/4" Hasta 4".

**Ms96 DE 1" - 20", MS96 DE 3/4" -16",
Ms96 DE 1/2".**



MANGUERAS CONTRA INCENDIO

Mangueras de Nitrilo 3 Capas

Medidas Estandar:

1.5" x 30 m. - 1.5" x 15 m.

2.5" x 30 m. - 2.5" x 15 m.

CARACTERISTICAS

Color estándar: **ROJO**.

Otros colores: (Azul, Verde OTAN, Gris, Naranja, Amarillo, etc.)

Temperatura: -30 C a +50 C.



MANGUERAS DE TEMPERATURA

Manguera de Alta Temperatura:

Soporta altas temperaturas, capacidad de alcanzar presiones de vapor de hasta 250 psi (406° F), con características de bajo volumen de dilatación, facilidad de limpieza y esterilizado.



MANGUERAS PARA FUMIGACION

Mangueras para fumigación y conducción de Productos fitosanitarios que trabajan a 40 u 80 bar de presión.

Las mangueras para fumigación también pueden ser usadas en instalaciones de agua o aire donde se requiera una elevada presión de trabajo.



ABRAZADERAS VITAU LIC

Acoplamientos para tuberías de tipo flexible y rígido para diferentes niveles de presión, para utilización en tuberías de acero al carbón, cobre, acero inoxidable, hdpe, PVC etc.

Medidas: 2" - 12"



ACOPLES CAMLOCK

Estándar: A-A-59326 o DIN2828. A356 or A104. CF8 or CF8M. Latón. Polypropileno

Palancas: En latón o inox.

Tamaños: Aluminio: 1/2"-8", Inox: 1/2"-6", Latón: 1/2"-6", Polypropylene: 1/2"-4"

Tipos: A, B, C, D, DC, DP, E, F

Sellos: NBR, EPDM, Viton, PTFE envelop gasket,

Hilos de rosca: NPT, BSP (We usually make the female thread parallel BSPP, male thread tapered BSPT)



BRIDAS PARTIDAS

- Las dos mitades de la brida se unen a través de tornillos y tuercas.
- Su diseño único facilita las operaciones de inspección y mantenimiento.
- Es la solución ideal para la ejecución de sistemas de tuberías.

